

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-SILMA

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для создания локального направленного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах и др.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- В случае использования трехфазного электропитания система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети, независимо включать/выключать группы.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	4 Вт
Коэффициент мощности	>0.5
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	4°
Световой поток	95 лм
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Габаритные размеры, Д×Н×Л	Ø55×210×131 мм
Вес	497 г
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20 ... +40 °С
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060463	LGD-SILMA-4TR-R55-4W Day4000	Белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
060466	LGD-SILMA-4TR-R55-4W Day4000	Черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
060462	LGD-SILMA-4TR-R55-4W Warm3000	Белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
060465	LGD-SILMA-4TR-R55-4W Warm3000	Черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
060461	LGD-SILMA-4TR-R55-4W Warm2700	Белый	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
060464	LGD-SILMA-4TR-R55-4W Warm2700	Черный	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель — в положение OFF. При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF — выключен;
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.



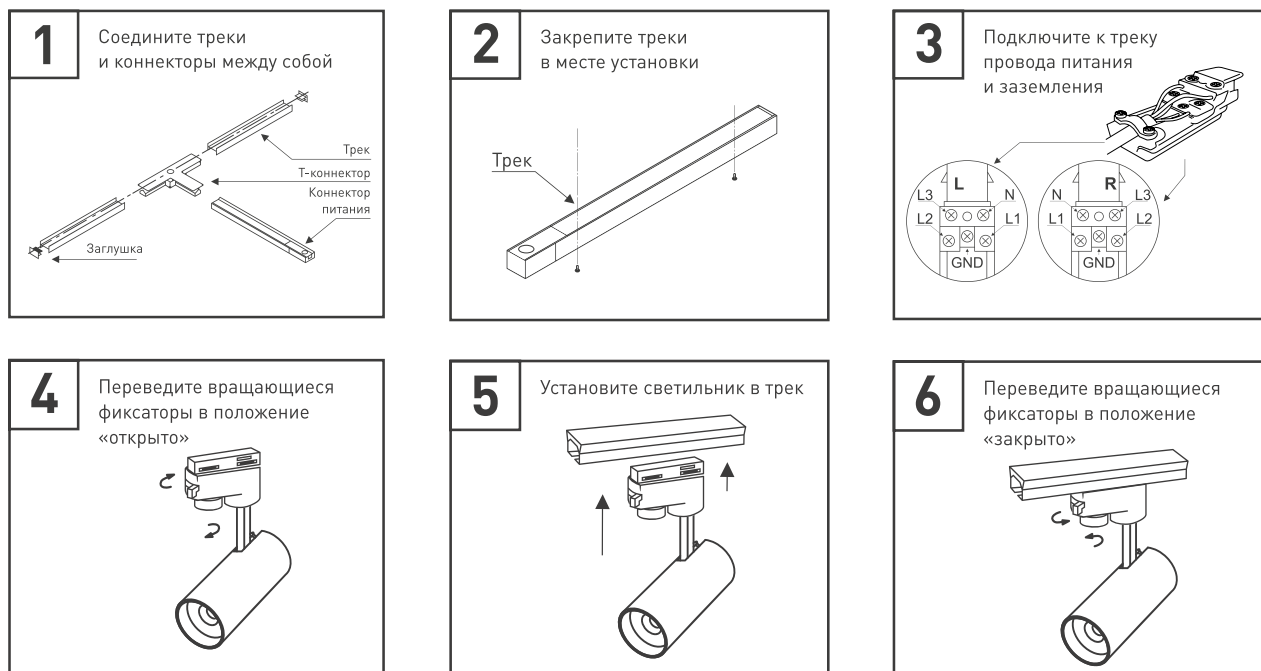


Рис. 2. Установка светильника в трек