


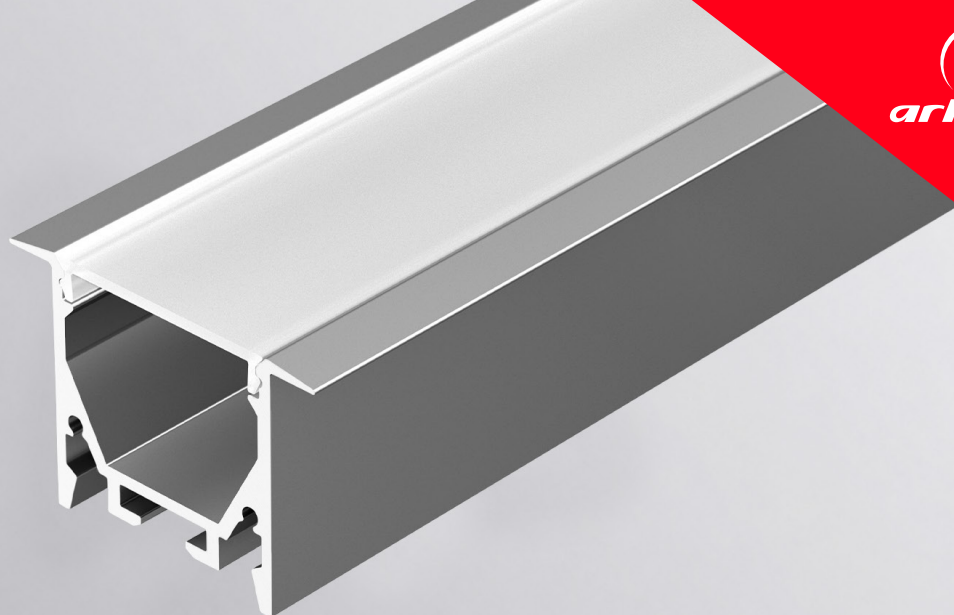

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

LINIA25-F-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем для линейных светильников.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	053805
Модель	LINIA25-F-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×35×25 мм
Ширина площадки для лент	12.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	27 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

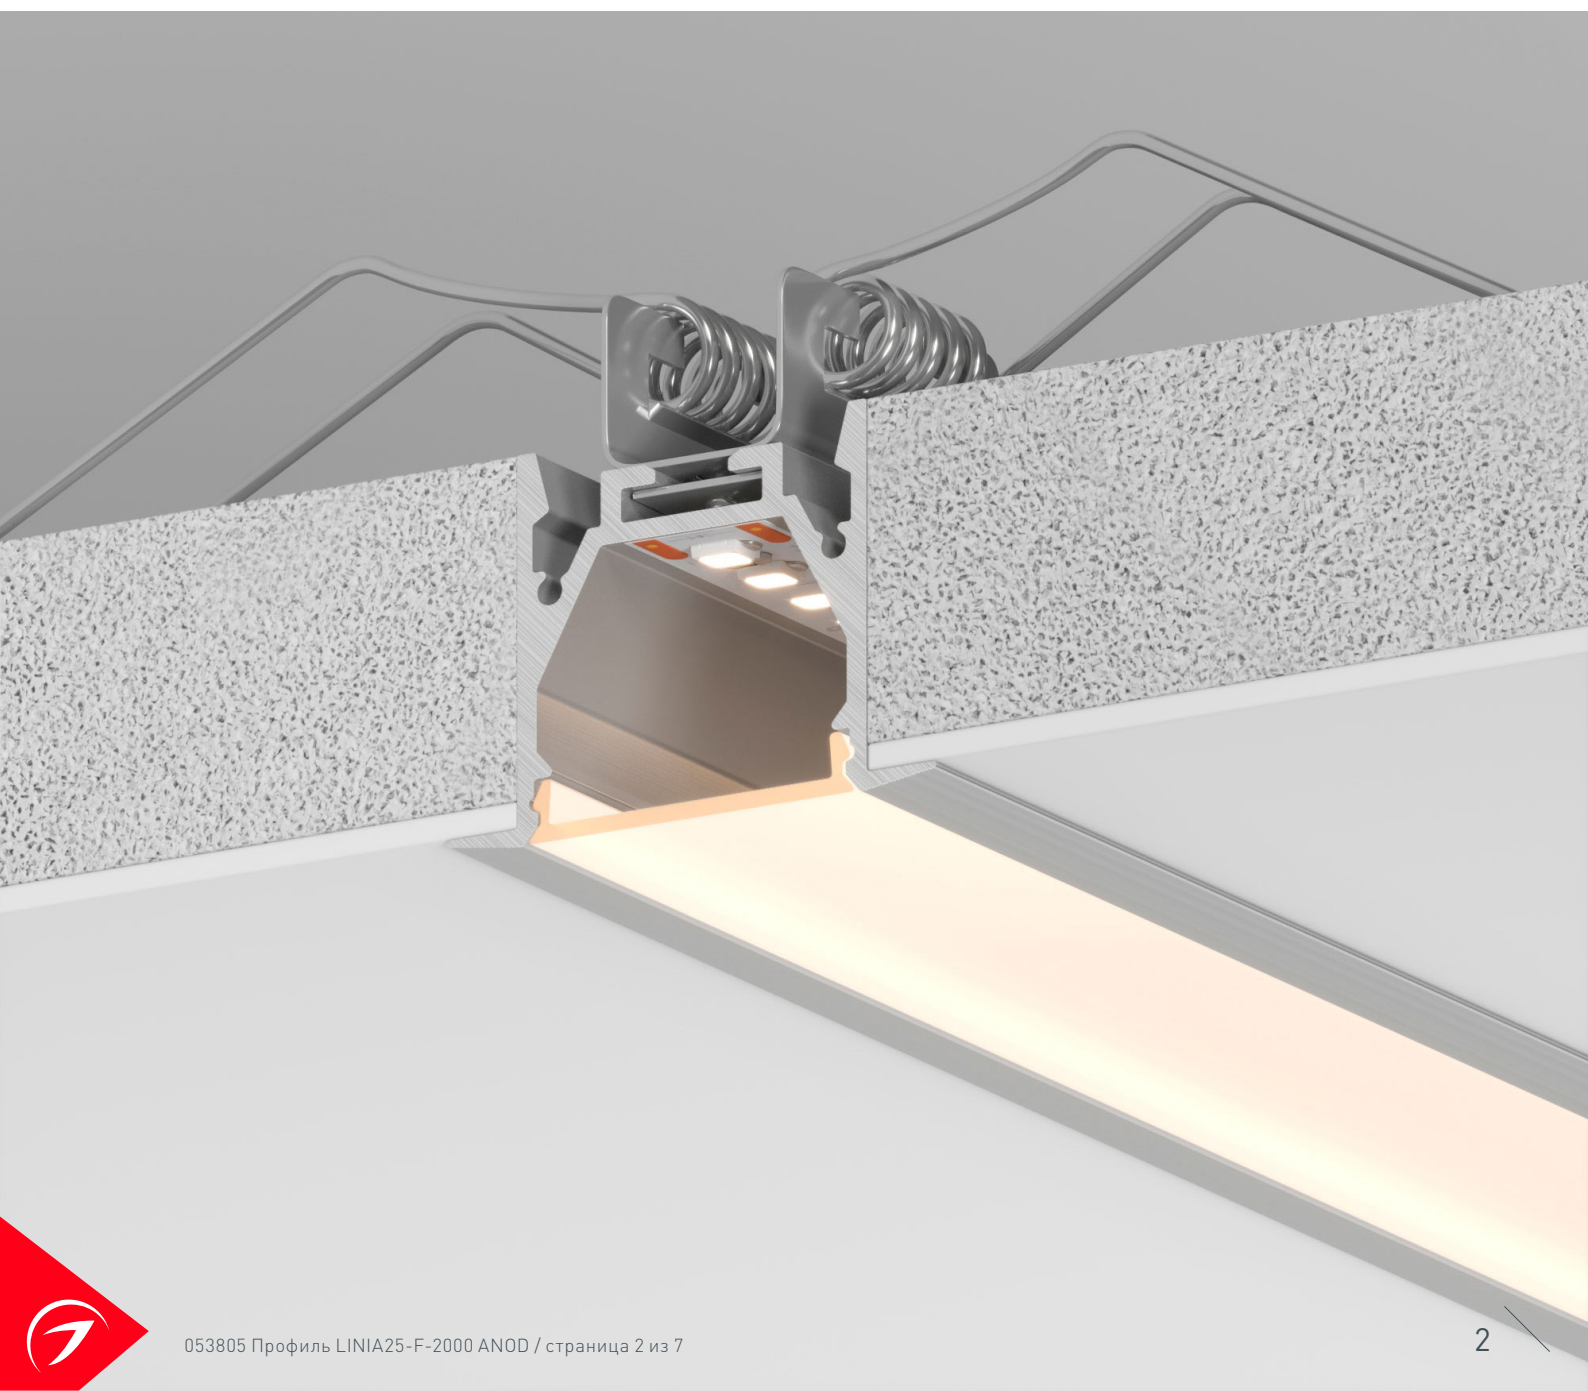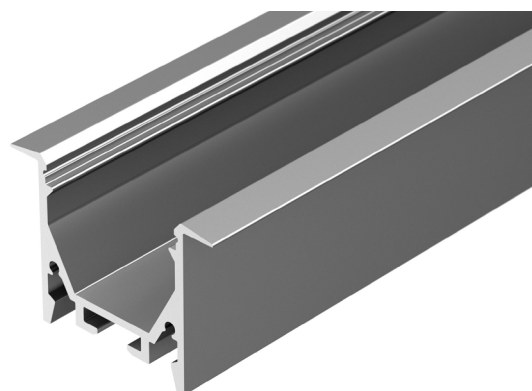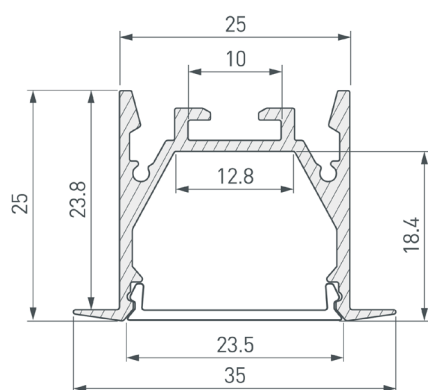


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на пружинный держатель
Необходимые компоненты:

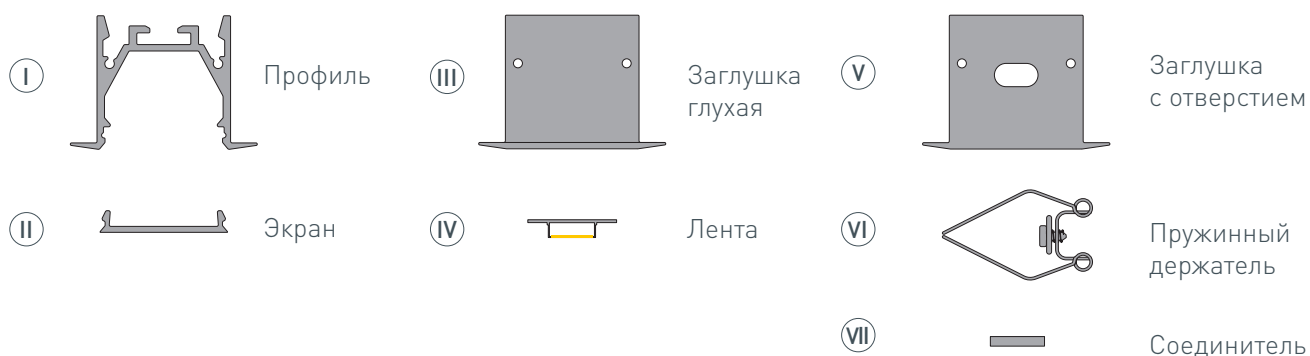



- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте на поверхности паз для установки. Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты.

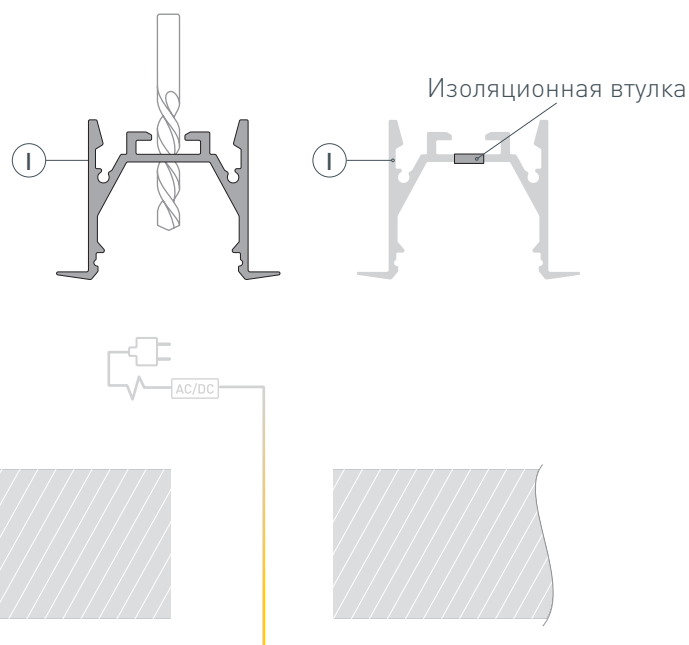


- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑦. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤. Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤.

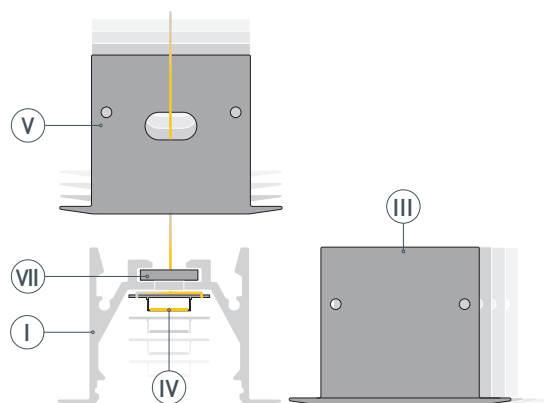

- 3** / Вставьте монтажную пластину из комплекта пружинного держателя (VI) в паз профиля (I) и зафиксируйте на ней держатель (VI) с помощью шурупов.

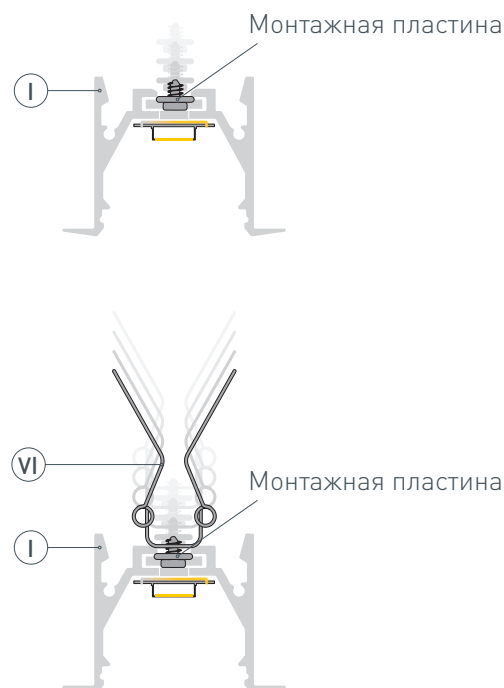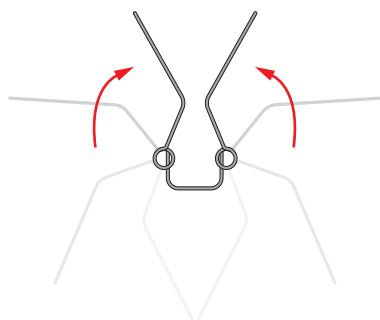

- 4** / Проведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле (I). Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран на профиль (II). Поднимите пружины держателей (VI) вверх и вставьте профиль (I) в подготовленный паз, зафиксируйте профиль (I) в пазу, опустив пружины держателей (VI), как показано на рисунке.

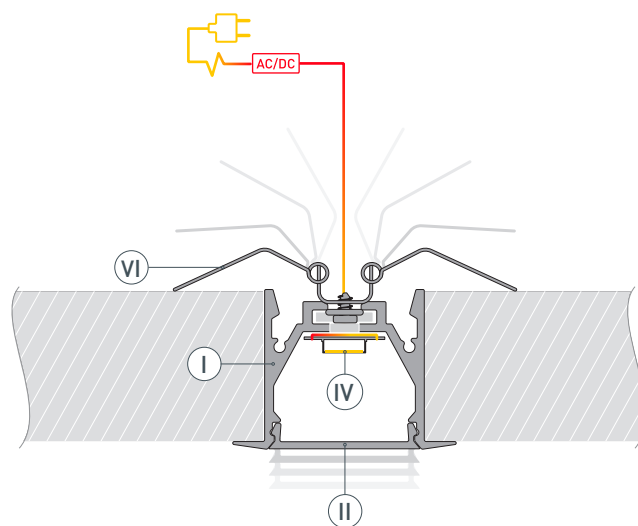


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на клей
Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте на поверхности паз для установки. Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты.

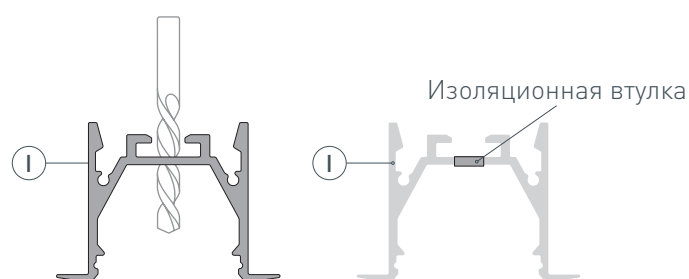


- 2 / Подготовьте проем для установки профиля ①. Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты ④. При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤. Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤.

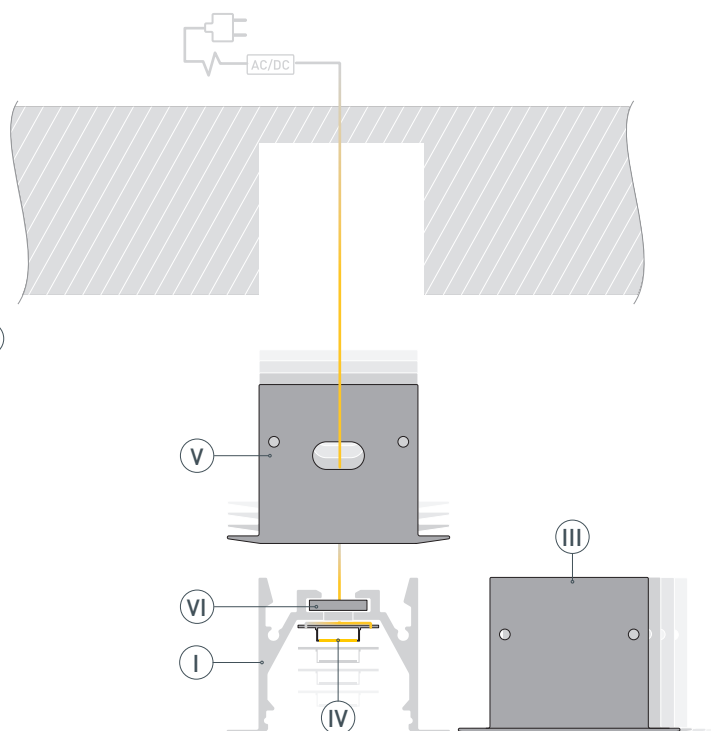

- 3** / Нанесите клей на внешнюю сторону фланцев и боковые стенки профиля **I**. Вставьте в подготовленный проем профиль **I** и зафиксируйте его. удалите излишки клея.

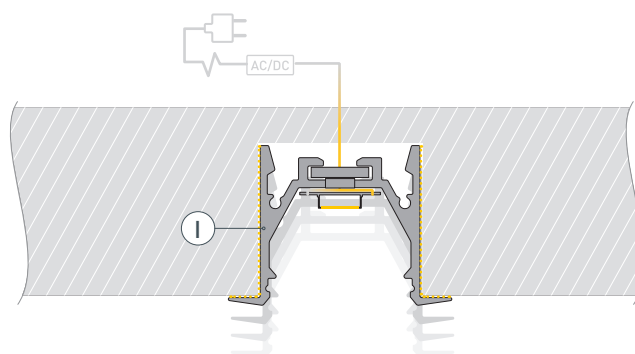

- 6** / Подключите светодиодную ленту **IV** к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите на профиль **I** экран **II**.

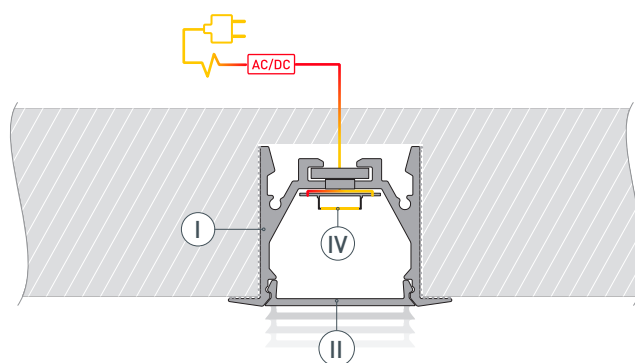

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




053807
W24-2000 OPAL

Экран




060601
W24-10000 OPAL

Заглушка

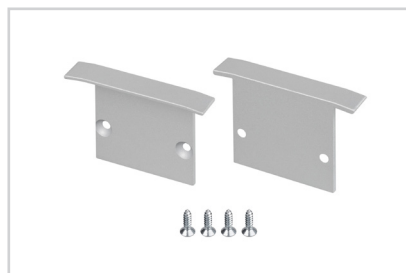


060600
LINIA25-F глухая

Заглушка

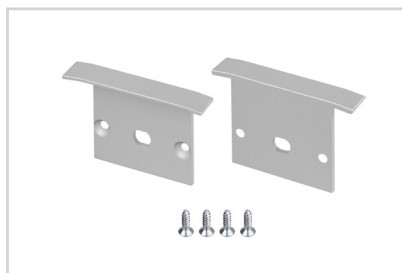


060843
LINIA25-F с отверстием

Соединитель

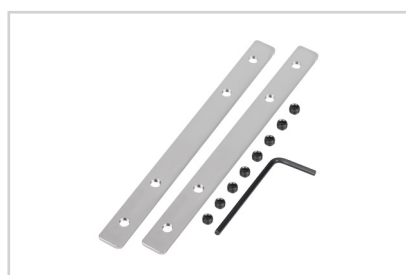

060841
LINE-2525-180 Set

Соединитель

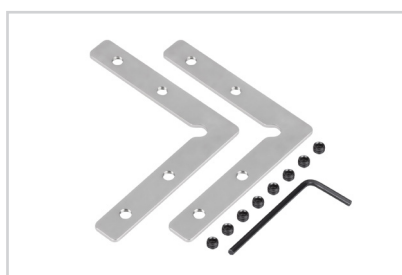

060839
LINE-2525-90 Set

Держатель



030511
Пружинный SL-LINIA49-F BLACK